



- ✓ **Leuchtstark, hohe Farbsättigung**
Intensité et couleur lumineuse excellente
Excellent illumination and color intensity
- ✓ **6 Farben**
6 Couleurs
6 Colors
- ✓ **180° Leuchtwinkel**
Angle de luminosité 180°
Clearly visible from all sides
- ✓ **Hohe Lebensdauer, vibrations- und stossfest**
Longue durée de vie, résistante aux vibrations et aux chocs
Long working life, vibration- and shock proof
- ✓ **Standard ø 22,5mm Frontbohrung**
Standard ø 22,5mm montage frontal
Standard ø 22,5mm front cut out
- ✓ **IP 67 - geschützt**
Protéction IP 67
IP 67 - protected

Meldeleuchten LED
Témoins lumineux DEL
Signal lamps LED

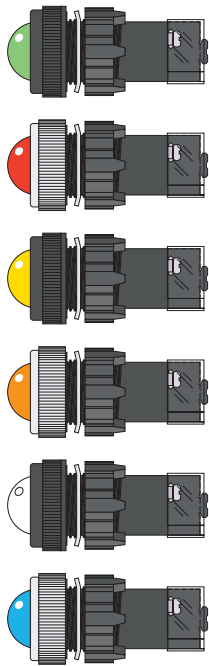

Preisgünstig, zuverlässig, langlebig
Avantageux, fiable, longue durée de vie
Cost-effective, reliable, longlivity.

LED's
Preisgünstige LED Meldeleuchten.
Leuchtstark trotz geringem Leistungsbedarf.
Hohe Zuverlässigkeit, und sehr hohe Lebensdauer.
Unempfindlich gegen Stoss und Vibrationen.
Leuchtwinkel >180°.
22,5mm Standard-Einbau.
Schutzart IP 67.

DEL's
Témoins lumineux DEL, haute luminosité, malgre une consommation faible.
Grande fiabilité, très longue durée de vie.
Résistante aux vibrations et aux docs. Angle de luminosité >180°.
Standard 22,5mm montage frontal.
Protection IP 67.

LED's
Cost effective LED indicating lights.
High luminosity but low power consumption.
High reliability and very long service life.
High resistance against vibration and shock.
Luminous angle >180°.
22,5mm standard mounting.
Protection class IP 67.

Technische Daten

| |
|--------------------------------|
| Betriebsspannungsbereich |
| Isolation |
| Isolationswiderstand |
| Schutzklasse: Front/Anschlüsse |
| Lebensdauer |
| Temperatur: Betrieb/Lager |

Données techniques

| |
|--------------------------------------|
| Gamme de tension de service |
| Isolation |
| Résistance d'isolation |
| Classe de protection: front/raccords |
| Durée de vie |
| Température: service/stockage |

Technical data

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Operating voltage range | AC: -25%...+10% |
| | DC: -10%...+10% |
| Isolation | 3kVrms/1min |
| Insulating resistance | >100MΩ |
| Protection class: front/terminals | IP67/IP20 |
| Working life | >75000h |
| Temperature: operating/storage | -25...+50°C / -40...+85°C |

24 V AC/DC

| |
|-------------------|
| Stromaufnahme |
| Leistungsaufnahme |

| |
|-------------------------|
| Consommation du courant |
| Puissance absorbée |

| | |
|---------------------|-------|
| Current consumption | 18mA |
| Power consumption | 450mW |


110-240 V AC

| |
|-------------------|
| Stromaufnahme |
| Leistungsaufnahme |

| |
|-------------------------|
| Consommation du courant |
| Puissance absorbée |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Current consumption | 16mA (230V) / 9mA (110V) |
| Power consumption | 200mW / 230V 50Hz |

Typenschlüssel / Type

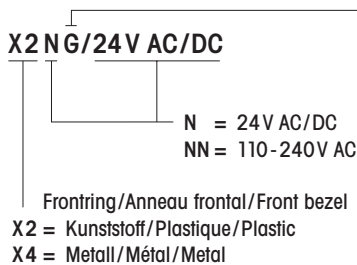

- G = Grün/Vert/Green
- R = Rot/Rouge/Red
- Y = Gelb/Jaune/Yellow
- A = Orange/Orange/Amber
- W = Weiss/Blanc/White
- V = Blau/Bleu/Blue


Zubehör / Accessoires / Accessories

Bestell Nr.:
N° de commande:
Order No.:

- CFXC** Anschlussdeckel
Couvercle de raccordement / Terminal cover
- CXMP** Ausziehwerkzeug
Outil d'extraction / Extraction tool
- CFXS** Befestigungswerkzeug
Outil de fixation / Fixing tool
- CXBP** Frontring Kunststoff
Anneau frontal en plastique / Plastic front bezel
- CXBM** Frontring Metall
Anneau frontal en métal / Metal front bezel
- DAP22,5-25** Adapter 25mm
Adaptateur 25mm / Adapter 25mm
- DAP22,5-30** Adapter 30mm
Adaptateur 30mm / Adapter 30mm

Bestellbeispiel
Exemple de commande
Ordering example

LED
X2NNR/110-240V AC

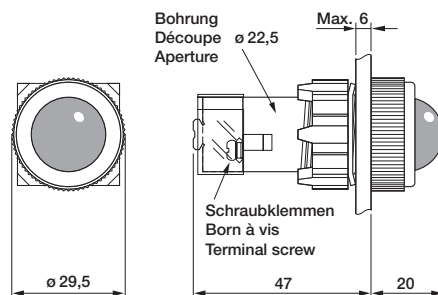

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.